




Компактные блоки питания ТЕКО для установки на DIN рейку

Серия БП блоков питания предназначена для любых промышленных систем автоматизации. Блоки питания выполнены в ударопрочном корпусе.

Блоки питания ТЕКО:

- Обеспечивают защиту от короткого замыкания;
- Обеспечивают защиту от превышения нагрузки и напряжения;
- Обеспечивают температурную защиту;
- Проходят 100% тестирование под полной нагрузкой;
- Не требуют вентиляторов для охлаждения;
- Имеют встроенный фильтр для снижения помех.

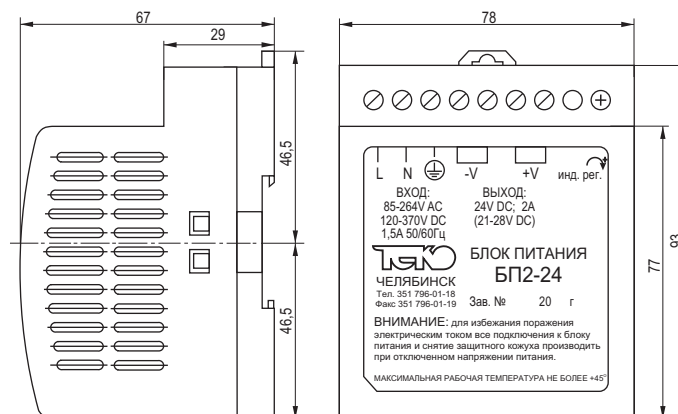

Входное напряжение
Входной ток
Выходное напряжение
Выходная мощность
Максимальный выходной ток
Пределы изменения напряжения / регулирования напряжения
Защита токовая
Защита от перегрузки
Защита от перенапряжения
Защита температурная
Диапазон рабочих температур

БП5-5V DC	БП3,5-12V DC	БП2,8-15V DC	БП2-24V DC
	85В...264В AC / 120В...370В DC		
	1,5А/115В AC или 0,75А/230В AC		
5В DC	12В DC	15В DC	24В DC
25 Вт	42 Вт	42 Вт	48 Вт
5 А	3,5 А	2,8 А	2 А
+1% / +10%	+1% / +10%	+1% / +10%	+1% / +10%
при "холодном старте" 30А/115В или 60А/230В			
105%...150%; Тип: ограничение постоянного тока. Сброс: автовосстановление.			
115В ... 135В DC			
135°C, отключение питания			
-10°C...+50°C			

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТЕКО"

454018, г. Челябинск, ул. Кислицына, 100

тел./факс: (351) 7960118, 7960119, 7298200

e-mail: sale@teko-com.ru, teko@teko-com.ru, http://www.teko-com.ru